





## PAINEL FRONTAL

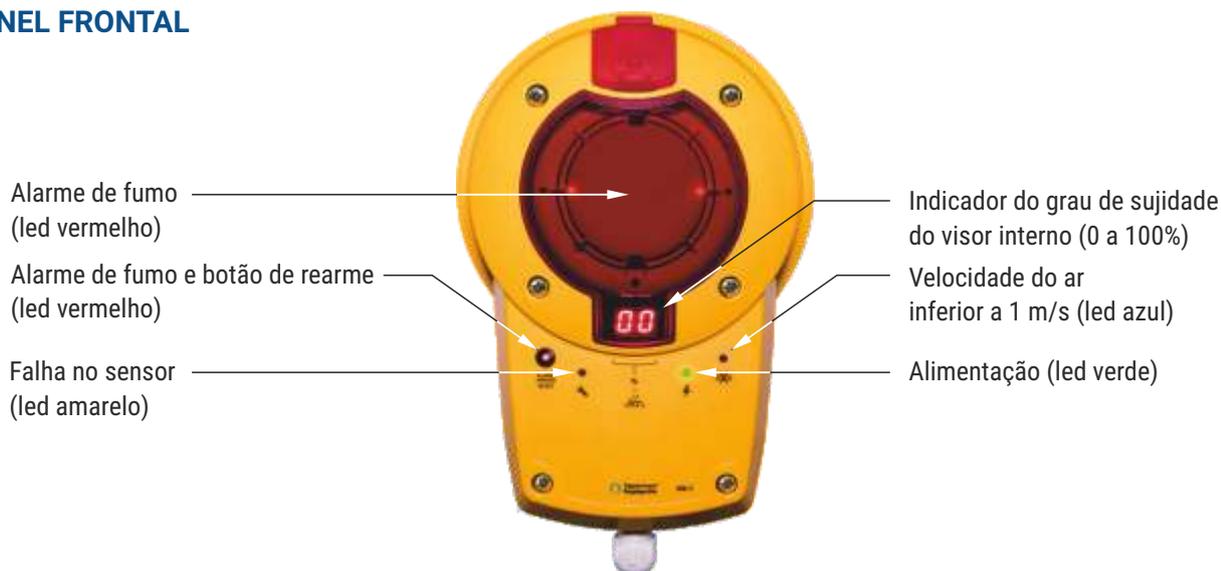


## PROGRAMA DE FORNECIMENTO

MODELO	CARACTERÍSTICAS
KRM-X-1-0,16	Alimentação 230 VCA
KRM-X-2-0,16	Alimentação 24 VCA/CC
KRM-X-2-MOD	Alimentação 24 VCA/CC Protocolo Modbus RTU
KRM-X-2-BAC	Alimentação 24 VCA/CC Protocolo BACnet MS/TP
KS-X	Acessório de montagem (conduta circular ou conduta com isolamento)
ASR-A10	Gás de teste – spray
KRM-RM3.3-X	Sensor de fumo – substituição

## MONTAGEM

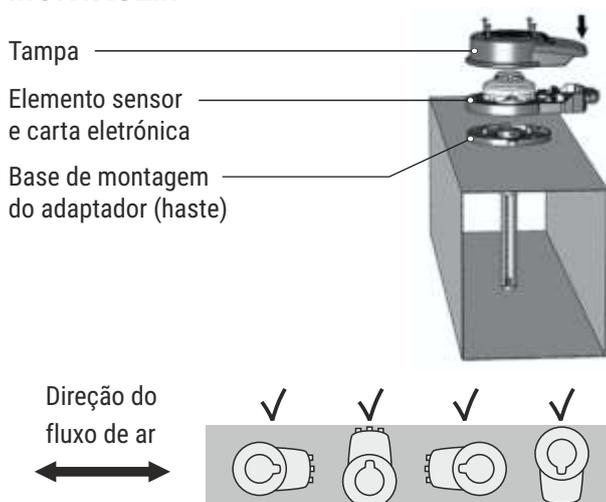

## BASE DE MONTAGEM

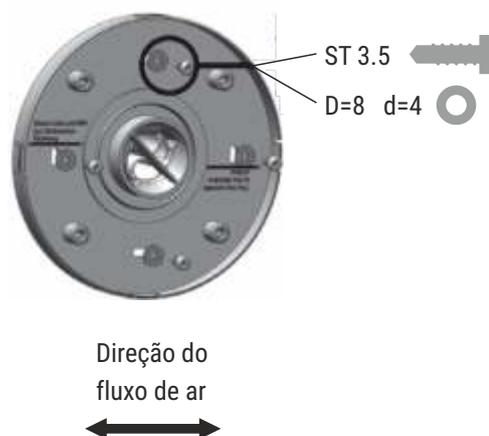

## ACESSÓRIO DE MONTAGEM – Condutas circulares e condutas com isolamento térmico/acústico


### Conduta circular

Acessório de montagem – **KS-X**



### Conduta com isolamento

Acessório de montagem – **KS-X**

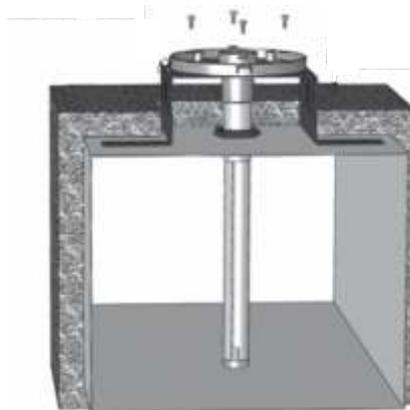

## LOCAL DE MONTAGEM – Recomendações

