


Série VSD-50-1-LT DIFUSOR LINEAR
PRÓPRIO PARA MONTAGEM EMBEBIDA EM PAREDES DIVISÓRIAS.
PARA INSUFLAÇÃO E/OU RETORNO DO AR (CAUDAL ATÉ 180 m³/h)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Difusor linear com pleno próprio para montagem em paredes divisórias, constituído por um difusor linear com uma única ranhura - aplicável após integração do pleno na parede através de molas de fixação. A orientação do fluxo do ar é feita através de deflectores plásticos ajustáveis (por rotação) pela parte frontal.

O pleno com 46 mm espessura - em chapa galvanizada - pode ser de simples câmara com uma única "boca" de entrada no caso de se tratar de insuflação ou poderá ter duas câmaras, com duas "bocas" para o caso de se tratar de insuflação e retorno do ar. O pleno inclui um atenuador de som de modo a evitar a transmissão de ruído entre salas contíguas.

O difusor é feito a partir de perfil de alumínio anodizado à cor natural, podendo ter um acabamento termolacado; os deflectores são em plástico (poliestireno) em cor negra (RAL 9005) ou opcionalmente com cor branca (RAL 9010); o pleno e a gola de entrada do ar são feitos em chapa galvanizada; o atenuador de som é constituído por lã mineral revestida com fibra de vidro.

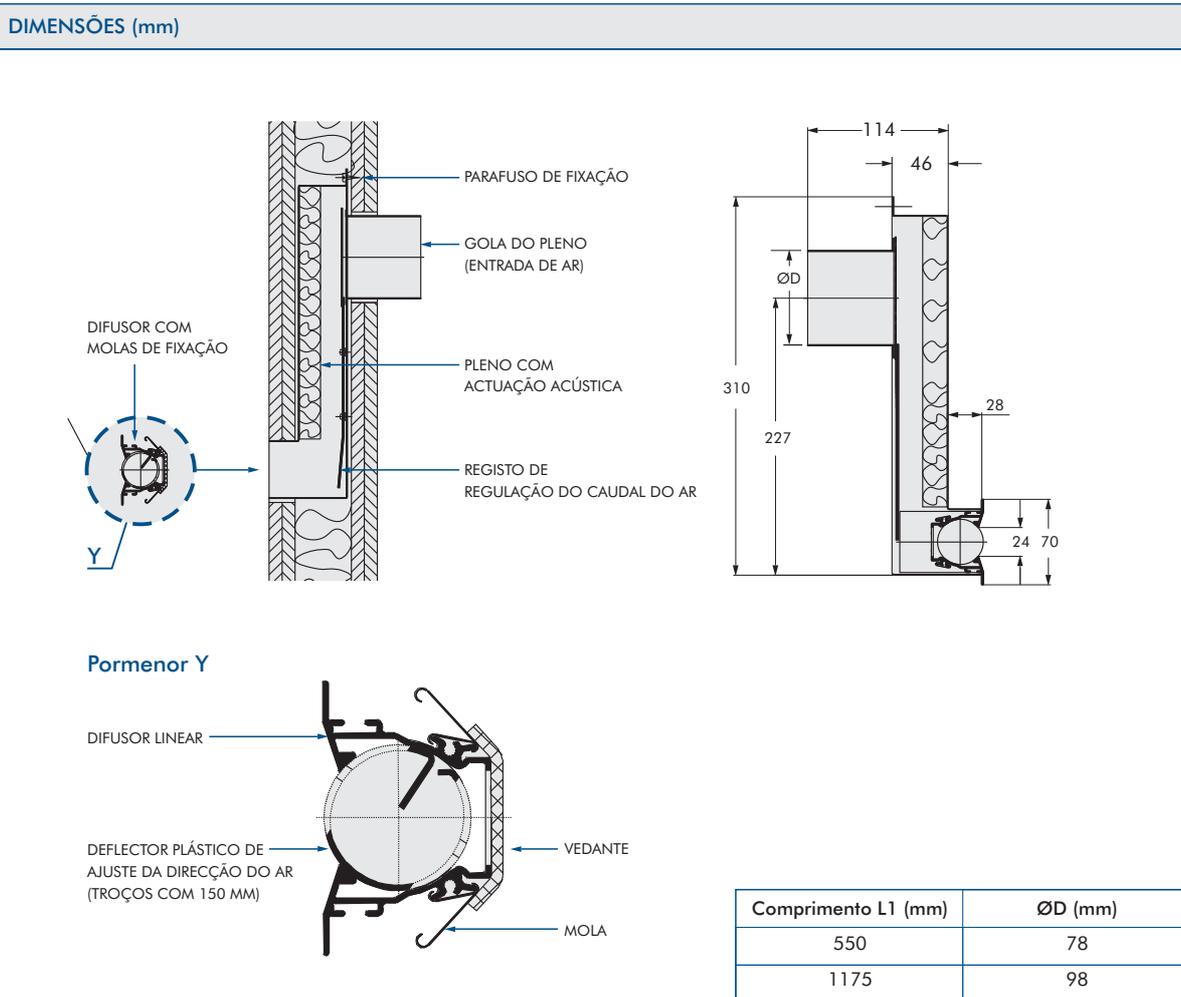

VSD-50-1-LT DIFUSOR LINEAR							
L1 (mm)	CONSTRUÇÃO		ACESSÓRIOS/OPCIONAIS				
	COM PLENO PARA INSUFLAÇÃO OU RETORNO	COM PLENO DUPLO PARA INSUFLAÇÃO E RETORNO	"L" JUNTA DE VEDAÇÃO NA GOLA DO PLENO		"M" REGISTO DO CAUDAL DO AR		"P" ACABAMENTO TERMOLACADO (RAL ...)
	VSD-50-1-LT-0- ...	VSD-50-1-LT-AZ- -0- -AZ- -0- -AZ- ...	
550	■	×	■	×	■	×	■
1175	■	■	■	■	■	■	■

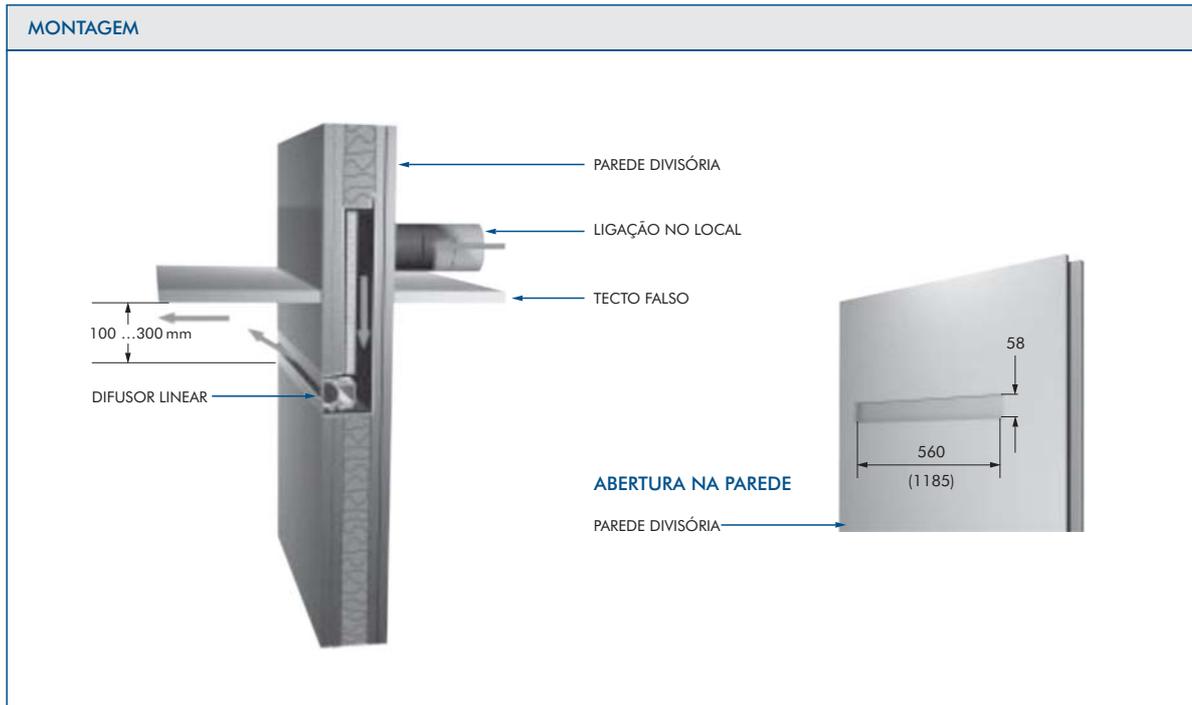

CÓDIGO DE ENCOMENDA

VSD50 - 1 - LT - AZ - M - L / 1175 / P1 / RAL 9010 / 0

1 VSD50-1-LT Difusor linear	5 Comprimento
2 Pleno 0 Insuflação ou extracção AK Duplo: Insuflação+Extracção	6 Acabamento 0 Standard em alumínio anodizado E6-C-0 P1 Termolacado em cor RAL a definir
3 Registo 0 Sem M Com	7 Código de cor
4 Vedante(Spiro) 0 Sem L Com	8 Cor dos deflectores 0 Preto (standard) WW Branco
	6 7 8 Não é necessário preencher no caso de execução standard