


NivuFlow 750 - Tecnologia correlação cruzada

APLICAÇÕES:

Tubagens Parcialmente Cheias – Tubagens Cheias - Canais
Estações de Tratamento de Águas Residuais - Redes de Saneamento -
Indústria

TECNOLOGIA DE MEDIÇÃO

Correlação Cruzada

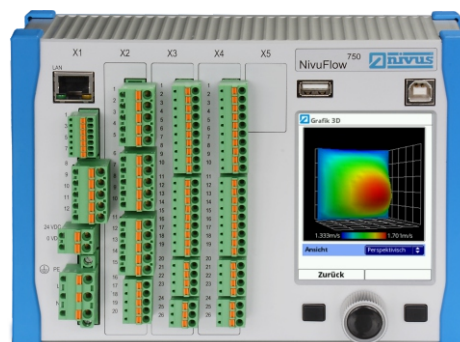

CONVERSOR

Modelo: NivuFlow 750

Sinais de Saída:

2 x 4-20 mA

5 x relés 240 VAC/2A

Transmissão dos Dados: Modbus, Hart

Alimentação: 100-240 VAC / 47-63Hz

Aprovação: Ex (opcional)

Montagem: Mural

Proteção: IP68

Visor: Display gráfico a cores, 240x360 pixels

Armazenamento: Memória interna 1.0G, leitura via USB

Peso: 1.2 Kg



SENSOR

Modelo: POA

Sensor de velocidade:

Leitura de velocidades singulares até 16 janelas

Gama de medida: -1 / +6 m/s

Sensores de Nível:

Ultra-sónico submerso - . . . Piezoresistivo de pressão

Gama de medida:

0 a 200 cm – US-Submerso

0 a 350 cm - Pressão

Construção: Poliuretano, Aço Inoxidável 1.4571 (AISI 316)

Protecção: IP68

