

Campanha

válida até 31 de Outubro

VEDAÇÃO/DETEÇÃO



LOCTITE 55 160 metros

FIO VEDANTE DE TUBAGENS

Pode ser utilizado em tubagens roscadas de metal e plástico até 4" de diâmetro.

Permite o reajuste.

Recomendação KTW para água fria e quente.

Água e gás: tem a aprovação alemã DVGW (nº DV-5142 AU0166), juntamente com a DIN 30660.




LOCTITE 565

VEDANTE DE ROSCAS COM PTFE

É um vedante anaeróbico branco com PTFE para a vedação de tubagens metálicas em todo o tipo de instalações industriais. Para todo o tipo de fluídos como óleos industriais, gases e água. Fácil desmontagem. Recomendado até 2". Temperatura de trabalho -50 a +150°C.

Resistência até 200 bar. Cumpre a norma americana NSF-ANSY/61 para água potável.

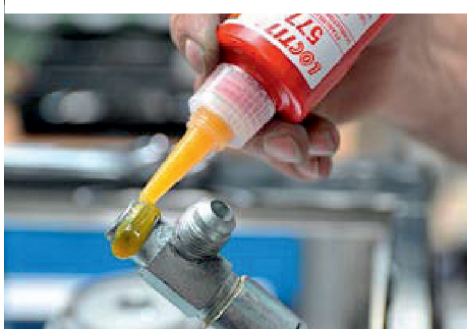

LOCTITE 577

VEDANTE DE ROSCAS DE UTILIZAÇÃO GERAL

Recomendado para todas as roscas metálicas de passagem larga. Ideal para aplicações a baixas temperaturas, por exemplo para a manutenção de projectos no exterior. Cumpre a aprovação alemã DVGW (nº 96.04 e 125). Testado de acordo com a norma EN 751-1.



OKS 2801

DETEÇÃO DE FUGAS

Deteção: de fugas em tubagens, guarnições, botijas metálicas, depósitos sobre pressão, compressores, válvulas, equipamento de soldadura, sistemas de tubagens.

Próprio para: ar condicionado, gases de refrigeração, butano, propano, gás de cidade, dióxido de carbono, acetileno, oxigénio, nitrogénio, hidrogénio, amoníaco, gás de fossas ou esgotos.

LOCTITE **OKS**