



LOCTITE 415 Frasco 20gr

ADESIVO INSTANTÂNEO USO GERAL / FOLGAS EM METAIS

1. DESCRIÇÃO


- 1.1 Adesivo cianoacrílico de alta viscosidade, para uso geral em metais, borracha e plásticos.
- 1.2 Próprio para uniões que requerem máxima resistência de adesão a metais e metal/plásticos.
- 1.3 Elevada resistência à tração.
- 1.4 Permite uma acabamento limpo.
- 1.5 Produto recomendado para aderência de partes irregulares ou porosas. Supera uma folga relativamente larga.

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 2.1 Adesivo de um só componente, transparente.
- 2.2 Viscosidade 1200 mPas (alta).
- 2.3 Temperatura máxima 80°C.
- 2.4 Tempos de cura 20 a 100 segundos, dependendo do tipo de material a aderir e temperatura.
- 2.5 Folga máxima: 0,2 mm.

3. APLICAÇÕES

- 3.1 Colagem de metais, ferrites, cerâmicas e plásticos com uma folga relativamente larga.
- 3.2 Proporciona uma união praticamente impossível e tem uma boa resistência aos solventes.

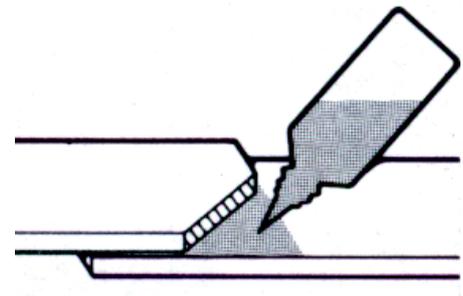

NOTA: Para mais características, favor solicitar ficha técnica.