

SOBA HR HY

Interruptor de nível tipo bóia



5m de cabo

10m de cabo




Forma bicónica que evita o depósito de resíduos ao contrário de dispositivos planos



Série Hypalon para fluídos agressivos com balastro ajustável



Ângulo de comutação de 25° para controlo de 1 ou mais bombas

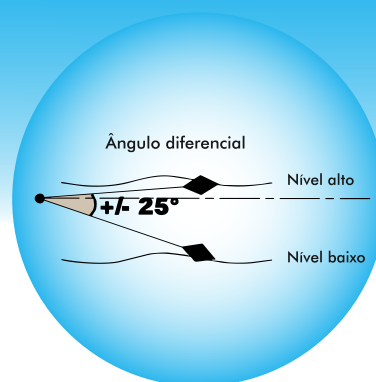

Aplicação

Ideal para múltiplas bombas e níveis de alarme para líquidos agressivos



Vantagens em comparação com a flutuação plana

- 250/400 VAC / VDC 50 / 60Hz, (16 A resistivo / 6A indutivo)
- Operação multidirecional
- Micro switch - 1.000.000 de ciclos



Benefícios

- Controlo fino do diferencial do nível (> 25°)
- Ajuste de balastro ao longo do cabo
- Controlo de múltiplas bombas
- Design omnidirecional e bicónico trabalhando em diferentes direções e evitando a acumulação de resíduos
- Corpo em colopolímetro e hypalon + cabo em hypalon ideal para fluídos agressivos